



Ürün Bilgileri

#2573

Ürün bilgisi:

ETS - BLACK REMOVER , paslanmaz çelik vb. maddeler üzerinde (içinde) çıkarılmayan yoğun kirlenmeleri, (ör. ısı-değiştirici üzerindeki kireç oluşumları) vb. tortu ve tıkanma oluşumlarının temizliği için tasarlanmış profesyonel bir asit temizleyicidir. ETS - BLACK REMOVER yağ alma (çıkarma) özelliğindedir. ETS - BLACK REMOVER sadece paslanmaz çelik, plastik, vb. asit'e karşı dirençli malzemeler üzerinde kullanılır. Ürün uygulamaları ağırlıklı olarak parça sökmeden kirlenmenin ve kirecin olduğu alanda yapılır. Mobil uygulamadan dolayı temizletici ürün kullanıcıya; montaj, nakliye, zaman vb. tasarruflar sağlar. Ürün özel inhibitörler (karışım) içerdiğinden dolayı kullanıcı dostudur.

Uygulama:

ETS - BLACK REMOVER, birden fazla temizlik uygulamaları ve işlemleri için kullanılabilir: Ürünün seyreltilmesi; temizleme zamanına , kirlilik oranına ve kalınlığına bağlı olarak seçilmelidir. Temizliğe başlamadan önce, ETS nin öngördüğü şekilde küçük ölçekli bir AR-GE çalışması, büyük ölçekli deneylerden ekonomiktir.

Standart yerinde temizleme metodu:

- ➔ Kir yoğunluğuna bağlı olarak konsantrasyon ile 1:1 oranında su ile seyreltilir
- ➔ Sirkülasyon metodu uygulanır; 10 ile 60 dakika arası (tekrar kontrol edilmelidir).
- ➔ Bol su ile çalkalanmalıdır
- ➔ % 4 ETS Ekonomik universal alkali temizleyici ile temizlenerek nötralize edilmelidir
- ➔ Bol miktarda su ile çalkalanmalıdır

| Görünüm | Kahverengi |
|--------------------------|---------------|
| 20 ° C'de özgül ağırlığı | +/- 1,4 |
| Kullanım Sıcaklığı | 10 ile 60 ° C |
| Depolama Sıcaklığı | Donmaz |
| Sudaki çözünürlük | %100 |
| Parlama noktası | Yoktur |
| pH (sol. 20 ml/l) | < 1 |


Kullanım talimatı:

Tüm malzemeler iyice temizlendikten sonra su ile durulanması gerekir.

Güvenlik bilgileri:

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik bilgi föyüne bakınız.

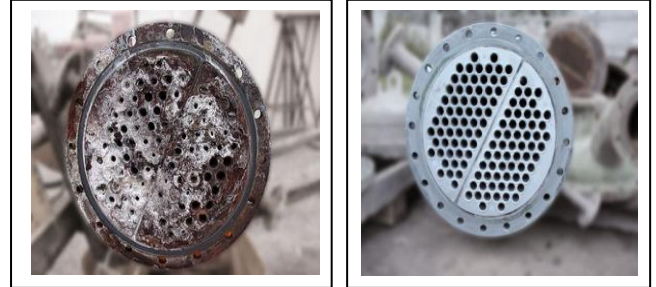

Ambalaj :

25 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- ➔ 35 ° F / 2° altında ve 122° F / 50° C üstünde tutmayınız
- ➔ 35 ° F / 2° C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dir



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi, tersane, üretim tesisleri, savunma, sanayi üretimi için kullanılabilir..Daha fazla bilgi için, ETS ile irtibata geçiniz