

## ÜRÜN BİLGİSİ

# 3299-S99

### ETS Solar PV Panel Cleaner

tüm solar- panel, cam ve benzeri parlak veya mat olan yüzey temizliğinde, kir, yağ, kuş pisliği, polen kalıntıları ve korozyon çıkarma işlemleri için kullanılabilir, güçlü universal ekolojik solar panel temizleyicidir. Güneş ve fotovoltaik panel sistemlerin kalıntısız, çizgisiz temizlenmesi için oldukça etkili, yumuşak ve biyolojik olarak parçalanabilir özelliği sahip temizleyicidir. Kireç oluşumunu önler. Tüm su sertliği seviyeleri için uygundur. İnatçı kuş pisliklerini, poleni, pası ve tozu temizlemek için idealdir. Alüminyum çerçeve temizliği için de kullanılabilir, Özel korucu inhibitörler içerir ve korozyon etkisine sahip değildir. Alüminyuma zarar vermez.

Özel olarak en katı yönetmelikleri karşılamak için yüksek teknoloji ile tasarlanmıştır. Ürün solvent içermez, atık su dostudur. Ürün solar PV bakımı, solar bakım hizmetleri, solar panel bakım hizmetleri sağlayan iş güvenliği uzmanlarının isteği üzerine geliştirilmiştir. Maksimum güvenli uygulama sağlamak için özel koruyucu inhibitörler içerir. Ürün alüminyum, cam, ve solar panelini etkilemez ( zarar vermez). Ürün korozif olmayan niteliklere sahiptir. Ürün aşındırıcı olmayan niteliklere ek olarak, çok uygun performans sağladığı için solar bakım ekipleri tarafından takdir edilmektedir. Uygulama sonrası yüzeyde Antistatik (koruyucu) tabaka oluşturur, yüzeyin tekrar aşırı kirlenmesini geciktirir, mükemmel bir temizlik ve parlaklık sağlar. Enerji verimliliği artışında etkin rol oynar.

### Karışım tablosu

Örnek karışım miktarı 1000 ml sprej şişesi için.

*Kirlilik derecesi:	Ağır	Normal	Hafif
Seyreltme derecesi:	1:0 – 1:1	1:2 – 1:3	1:5- 1:10
Ürün miktarı:	0- 500 ml	330 -250ml	160-100ml

- \* Kirlilik derecesine göre karışım miktarınızı ayarlayınız  
Ürün seyreltikten sonra iyice karıştırınız.

### Not:

Sıcaklık, temizlik süresini hızlandırır. İsteğe göre ürünün sıcaklık (1°C. 40°C) arası seçilebilir. Sıcaklık seçimi çıkarılması gereken kirlilik derecesine ve yoğunluğuna göre seçilir.



### Ambalaj:

5 Litre Plastik Bidon

20 Litre Plastik Bidon

210 Litre Plastik Varil

### Raf ömrü:

4 yıl


### Depolama:

→ 35 °F / 2°C altında saklamayın

ve 122°F / 50°C üzerinde tutmayın

→ 35 °F / 2°C altında kullanmayın

**Su tehlike sınıfı -0- dir**

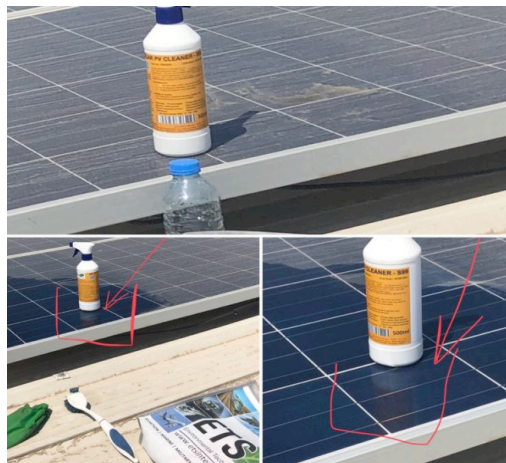

Ayrıca: HACCP ürünlerimiz mevcuttur.(İç temizlik, Multi temizleyici, yağ sökücü, zemin temizleyici parlatici vb.) Ayrıntılı bilgi için ETS ile irtibata geçiniz.

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Ordu Sokak 15A Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel +90 (0) 216 606 0 666 info@etsturkiye.com www.etsinternational.com.tr

### IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II